

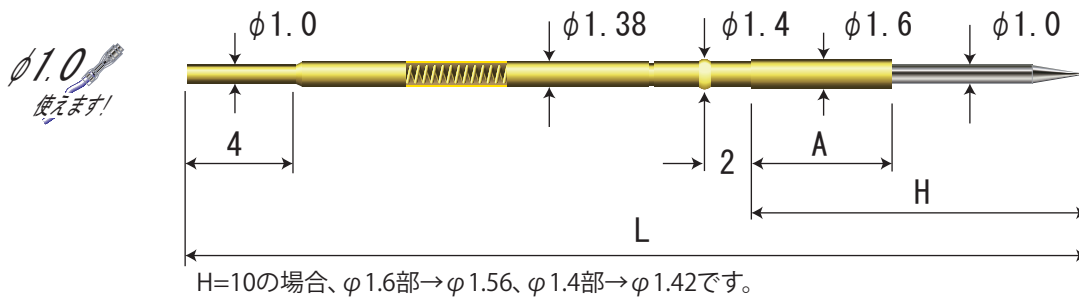
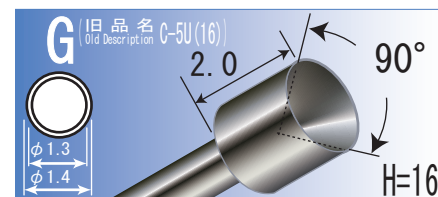


C-5 Series -ピッチ (Center Pitch) 2.0mm-

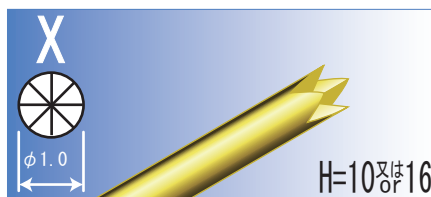


先端形状<Tip Style>

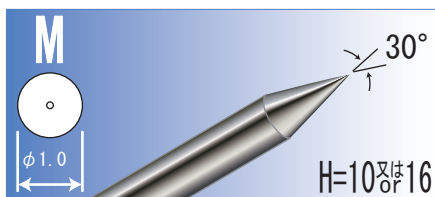

H 樹脂面からの高さ
Height from top plate of fixture

| H・高さ Height | L・プローブ全長 Length of Probe | A・カラー Collar |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 10 | 41 | 0.5 |
| 16 | 41 | 6.5 |



推奨穴径<recommended mounting hole size> φ1.4+0.0-0.01*

* 諸条件により勤合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

| 材質・表面処理/Materials | バネ圧/Spring Force | 注文方法/How to Order | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----|-----|------|-----|-----------|-----|-----|------|-----|-----------|-----|-----|------|-----|-----------|-----|-----|------|-----|-----------|-----|-----|------|-----|---|----------------|------------------|---------------|-----|-----|-----|--------------|-------------------|--|
| プランジャー:SK材、ニッケル下地ロジウムめっき スプリング:SWP、Auめっき スリーブ:真鍮、Auめっき Plunger:Rhodium Plated over Nickel, High Carbon steel Barrel:Gold Plated Phosphor Bronze Spring:Gold Plated Music Wire | <table border="1"> <thead> <tr> <th>品名 Type</th> <th>最大ストローク Maximum Travel</th> <th>推奨ストローク Recommended Travel</th> <th>推奨時荷重 Rated Force</th> <th>初期圧 Preload</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-5-M(10)</td> <td>7mm</td> <td>5mm</td> <td>170g</td> <td>35g</td> </tr> <tr> <td>C-5-M(16)</td> <td>7mm</td> <td>5mm</td> <td>170g</td> <td>20g</td> </tr> <tr> <td>C-5-X(10)</td> <td>7mm</td> <td>5mm</td> <td>170g</td> <td>35g</td> </tr> <tr> <td>C-5-X(16)</td> <td>7mm</td> <td>5mm</td> <td>170g</td> <td>20g</td> </tr> <tr> <td>C-5-G(16)</td> <td>7mm</td> <td>5mm</td> <td>170g</td> <td>20g</td> </tr> </tbody> </table> | 品名 Type | 最大ストローク Maximum Travel | 推奨ストローク Recommended Travel | 推奨時荷重 Rated Force | 初期圧 Preload | C-5-M(10) | 7mm | 5mm | 170g | 35g | C-5-M(16) | 7mm | 5mm | 170g | 20g | C-5-X(10) | 7mm | 5mm | 170g | 35g | C-5-X(16) | 7mm | 5mm | 170g | 20g | C-5-G(16) | 7mm | 5mm | 170g | 20g | <table border="1"> <thead> <tr> <th>シリーズ Series</th> <th>先端形状 Tipstyle</th> <th>H高さ Height</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-5</td> <td>()</td> <td>()</td> </tr> <tr> <td>例 Example</td> <td>C-5M(16)、C-5X(16)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | シリーズ Series | 先端形状 Tipstyle | H高さ Height | C-5 | () | () | 例 Example | C-5M(16)、C-5X(16) | |
| 品名 Type | 最大ストローク Maximum Travel | 推奨ストローク Recommended Travel | 推奨時荷重 Rated Force | 初期圧 Preload | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-5-M(10) | 7mm | 5mm | 170g | 35g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-5-M(16) | 7mm | 5mm | 170g | 20g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-5-X(10) | 7mm | 5mm | 170g | 35g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-5-X(16) | 7mm | 5mm | 170g | 20g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-5-G(16) | 7mm | 5mm | 170g | 20g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シリーズ Series | 先端形状 Tipstyle | H高さ Height | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-5 | () | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 例 Example | C-5M(16)、C-5X(16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |