

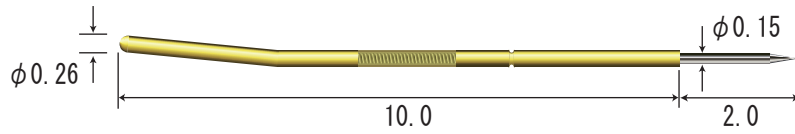
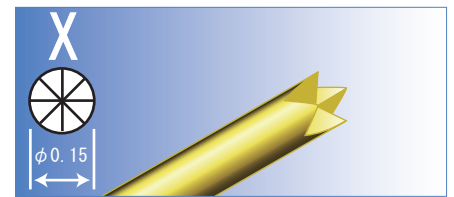


C-0.26 Series -ピッチ (Center Pitch) 0.5mm-

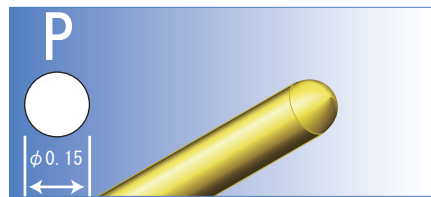


先端形状<Tip Style>

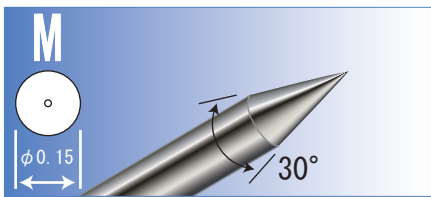


適合ソケット<Receptacle>

0.26-S-1

推奨穴径<recommended mounting hole size>
φ0.36±0.01*

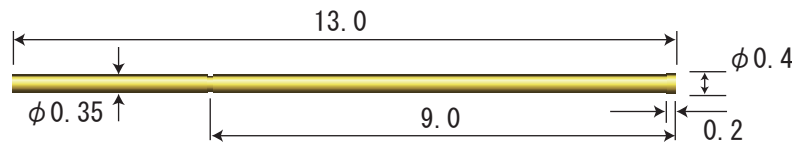

リード線付きソケット



ソケットにリード線加工も承ります。
It is available for soldering receptacle with wire by demand.

リード線標準長300mmです。
その他の長さは別途お問い合わせ下さい。
Standard length of wire is 300mm.
Please contact us for other length.

* 諸条件により適合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order																										
プランジャー : SK材 (HV650) : Ni下地、Au又はRhめっき スプリング : SWP、Auめっき スリーブ : りん青銅Auクラッド ソケット : りん青銅、Ni下地、Auめっき Plunger : Gold or Rhodium Plated High Carbon steel Barrel : Gold Plated Phosphor Bronze Spring : Gold Plated Music Wire Receptacle : Gold Plated Phosphor Bronze	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名 Type</th> <th>最大 ストローク Maximum Travel</th> <th>推奨 ストローク Recommended Travel</th> <th>推奨時 荷重 Rated Force</th> <th>初期圧 Preload</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-0.26-M</td> <td>1.2mm</td> <td>0.67mm</td> <td>16g</td> <td>9g</td> </tr> <tr> <td>C-0.26-P</td> <td>2mm</td> <td>1.32mm</td> <td>16g</td> <td>3g</td> </tr> <tr> <td>C-0.26-X</td> <td>2mm</td> <td>1.32mm</td> <td>16g</td> <td>3g</td> </tr> </tbody> </table>	品名 Type	最大 ストローク Maximum Travel	推奨 ストローク Recommended Travel	推奨時 荷重 Rated Force	初期圧 Preload	C-0.26-M	1.2mm	0.67mm	16g	9g	C-0.26-P	2mm	1.32mm	16g	3g	C-0.26-X	2mm	1.32mm	16g	3g	<table border="1"> <thead> <tr> <th>シリーズ Series</th> <th>先端形状 Tipstyle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-0.26 -</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>例 Example</td> <td>C-0.26-M、C-0.26-X</td> </tr> </tbody> </table>	シリーズ Series	先端形状 Tipstyle	C-0.26 -	<input type="text"/>	例 Example	C-0.26-M、C-0.26-X
品名 Type	最大 ストローク Maximum Travel	推奨 ストローク Recommended Travel	推奨時 荷重 Rated Force	初期圧 Preload																								
C-0.26-M	1.2mm	0.67mm	16g	9g																								
C-0.26-P	2mm	1.32mm	16g	3g																								
C-0.26-X	2mm	1.32mm	16g	3g																								
シリーズ Series	先端形状 Tipstyle																											
C-0.26 -	<input type="text"/>																											
例 Example	C-0.26-M、C-0.26-X																											