

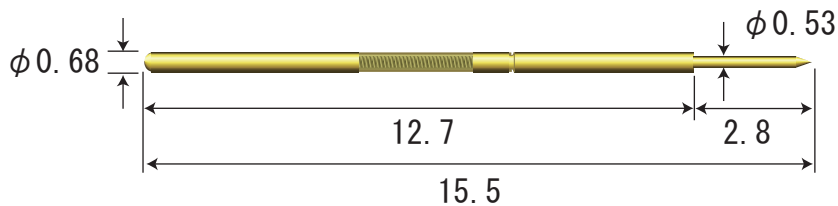
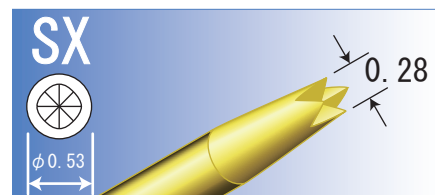


非磁性プローブ-Non Magnetic probe-  
**C-05 (2.8)-L15.5 Series** -ピッチ (Center Pitch) 1.27mm-

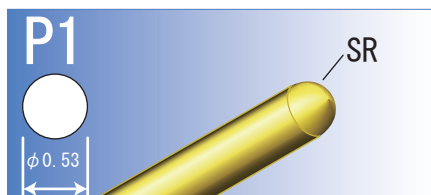


材料に磁性体を使用しておらず、磁石に反応しません\*  
 <Does not use magnetic material.>

先端形状<Tip Style>

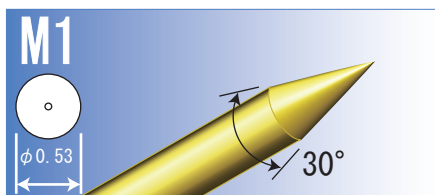

適合ソケット<Receptacle>

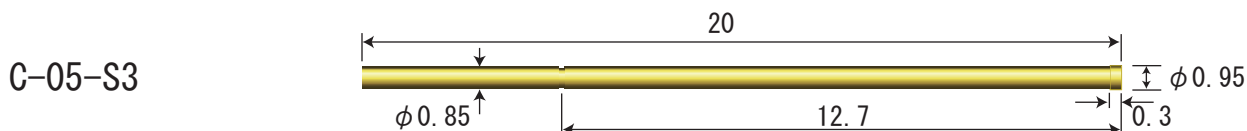

推奨穴径<recommended mounting hole size>  $\phi 0.85^{+0.02}_0$

諸条件により適合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	シリーズ 先端形状 Series Tip style
プランジャー:ベリリウム銅、Auめっき スリ ー ブ:りん青銅、Auめっき スプリング:ベリリウム銅、Auめっき ソ ケ ッ ト:りん青銅、Auめっき Plunger:Gold plated BeCu Barrel:Gold plated Phosphor Bronze Spring:Gold plated BeCu Receptacle:Gold plated Phosphor Bronze	最 大 推 奨 推 奨時 初期圧 ス ト ロ ー ク ス ト ロ ー ク 荷 重 Maximum Recommended Rated Preload Travel Travel Force 2.2mm 1.27mm 81g 31g	C-05 - <input type="text"/> (2.8) L15.5 例 C-05-M1 (2.8) L15.5 Example C-05-SX (2.8) L15.5
*スプリングのめっき下地に無電解Niめっきを使用しています。 Electroless nickel is plated under Au plating for Spring.		