


C-0.72 Series -ピッチ (Center Pitch) 1.27mm-

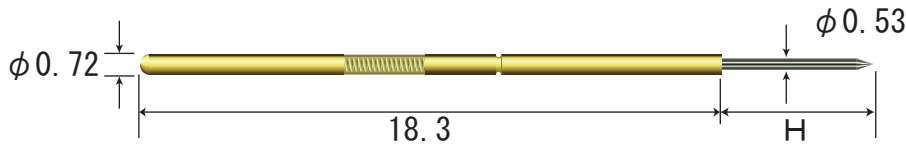


先端形状<Tip Style>

C-0.72シリーズの先端はAuめっきへの変更を予定しております
 <The tip of the C-0.72 series is scheduled to be changed to gold plating.>

B (旧品名 C-0.72-F-4.5M) 	BA (C-0.72-FS(0.3)-4.5M) 	Gφ0.65 (C-0.72-G(0.65)-4.5M)
Gφ1.0 (C-0.72-G(1.0)-5M) 	E2φ0.65 	M (C-0.72-A-4.5M)
M90 (C-0.72-B-4.5M) 	P2 (C-0.72-U(1.0φ)-4.5M) 	X (C-0.72-H-4.5M)


適合ソケット<Receptacle>

0.72S-1

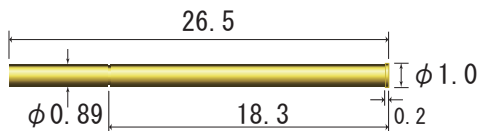


推奨穴径<recommended mounting hole size>
 $\phi 0.89+0.02 -0^*$

C-0.72S-1-U SP17.3

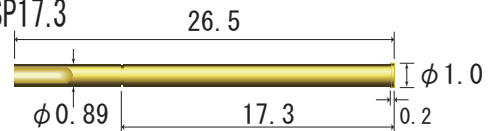


推奨穴径<recommended mounting hole size>
 $\phi 0.89+0.02 -0^*$

0.72S-1-U

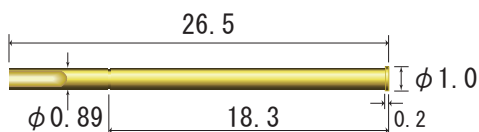

推奨穴径<recommended mounting hole size>
 $\phi 0.89+0.02 -0^*$

0.72S-3

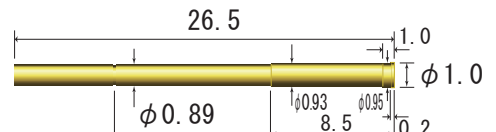

推奨穴径<recommended mounting hole size>
 $\phi 0.93+0.02 -0^*$

* 諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order																																																								
プランジャー : SK材 (HV650) 又はベリリウム銅Ni下地、Au又はロジウムめっき スプリング : SWP、AUめっき スリーブ : BST又はりん青銅、Ni下地、Auめっき ソケット : BST、Ni下地、Auめっき Plunger : Gold or Rhodium over Nickel plated High Carbon steel or Beryllium copper Barrel : Gold plated B. S. T. or PB Spring : Gold plated S. W. P. Receptacle : Gold plated B. S. T.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名 Type</th> <th>最大ストローク Maximum Travel</th> <th>推奨ストローク Recommended Travel</th> <th>推奨時荷重 Rated Force</th> <th>初期圧 Preload</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>C-0.72-B</td><td>3.5mm</td><td>3mm</td><td>80g</td><td>30g</td></tr> <tr><td>C-0.72-BA</td><td>3.5mm</td><td>3mm</td><td>80g</td><td>30g</td></tr> <tr><td>C-0.72-Gφ0.65</td><td>3.5mm</td><td>3mm</td><td>80g</td><td>30g</td></tr> <tr><td>C-0.72-Gφ1.0</td><td>3.5mm</td><td>3mm</td><td>80g</td><td>30g</td></tr> <tr><td>C-0.72-E2φ0.65</td><td>3.5mm</td><td>3mm</td><td>80g</td><td>30g</td></tr> <tr><td>C-0.72-M</td><td>4.5mm</td><td>3mm</td><td>80g</td><td>30g</td></tr> <tr><td>C-0.72-M90</td><td>4.5mm</td><td>3mm</td><td>80g</td><td>30g</td></tr> <tr><td>C-0.72-P2</td><td>3.5mm</td><td>3mm</td><td>80g</td><td>30g</td></tr> <tr><td>C-0.72-X</td><td>4.5mm</td><td>3mm</td><td>80g</td><td>30g</td></tr> </tbody> </table>	品名 Type	最大ストローク Maximum Travel	推奨ストローク Recommended Travel	推奨時荷重 Rated Force	初期圧 Preload	C-0.72-B	3.5mm	3mm	80g	30g	C-0.72-BA	3.5mm	3mm	80g	30g	C-0.72-Gφ0.65	3.5mm	3mm	80g	30g	C-0.72-Gφ1.0	3.5mm	3mm	80g	30g	C-0.72-E2φ0.65	3.5mm	3mm	80g	30g	C-0.72-M	4.5mm	3mm	80g	30g	C-0.72-M90	4.5mm	3mm	80g	30g	C-0.72-P2	3.5mm	3mm	80g	30g	C-0.72-X	4.5mm	3mm	80g	30g	<table border="1"> <thead> <tr> <th>シリーズ Series</th> <th>先端形状 Tip style</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-0.72 -</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>例 Example</td> <td>C-0.72-B、C-0.72-Gφ1.0</td> </tr> </tbody> </table>	シリーズ Series	先端形状 Tip style	C-0.72 -	<input type="text"/>	例 Example	C-0.72-B、C-0.72-Gφ1.0
品名 Type	最大ストローク Maximum Travel	推奨ストローク Recommended Travel	推奨時荷重 Rated Force	初期圧 Preload																																																						
C-0.72-B	3.5mm	3mm	80g	30g																																																						
C-0.72-BA	3.5mm	3mm	80g	30g																																																						
C-0.72-Gφ0.65	3.5mm	3mm	80g	30g																																																						
C-0.72-Gφ1.0	3.5mm	3mm	80g	30g																																																						
C-0.72-E2φ0.65	3.5mm	3mm	80g	30g																																																						
C-0.72-M	4.5mm	3mm	80g	30g																																																						
C-0.72-M90	4.5mm	3mm	80g	30g																																																						
C-0.72-P2	3.5mm	3mm	80g	30g																																																						
C-0.72-X	4.5mm	3mm	80g	30g																																																						
シリーズ Series	先端形状 Tip style																																																									
C-0.72 -	<input type="text"/>																																																									
例 Example	C-0.72-B、C-0.72-Gφ1.0																																																									