


# K2-0.58II Series for 1.0mm [39mil] Pitch


## K2-0.58II Series Plunger Tip Styles

Unit: mm [inch]


Probe Length: 18.5mm [0.728inch]




**K2-0.58IIC-4.5M0.8-2**




**K2-0.58IIG-4.5M0.8-2**



**K2-0.58IIP-4.5M0.8-2**




**K2-0.58IILC-4.5M0.8-2**



**K2-0.58IIPU-4.5M0.8-4**

## Spring Probe

## Receptacle

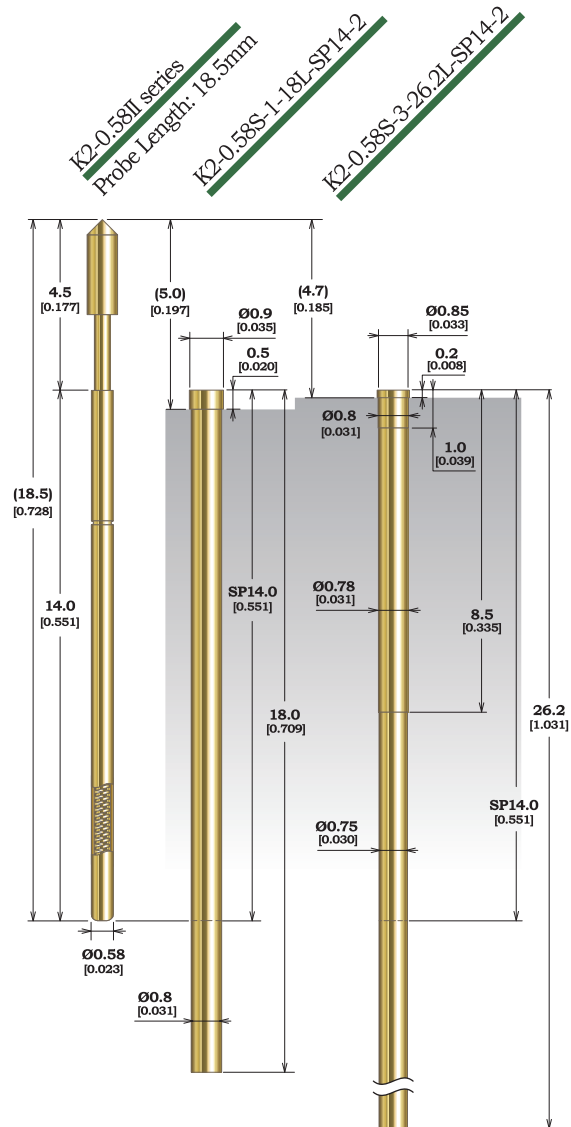

Standard Type

## ■ スプリングプローブ仕様 Spring Probe Specifications

推奨ストローク Operating Travel	1.33mm [0.052 inch]
荷重 Spring Force at Operating Travel	50gf [1.76oz.]
初期荷重 Initial Force	26gf [0.92oz.]
最大ストローク Max Travel	2.0mm [0.079 inch]
スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel	100万回 (1,000K Cycles)
抵抗値 Resistance (Typ.)	60mΩ
最大許容電流値 Current Rating (Typ.)	3.7A
使用温度 Operating Temp.	-45°C~125°C
Material/Finish	
Plunger	SK (Steel) / Au
Barrel	Brass/Au
Spring	Music Wire / Au

## ■ リセプタクル 品名 Receptacle

### K2-0.58S-1-18L-SP14-2

(末端加工無し / No Termination)

### K2-0.58S-3-26.2L-SP14-2

(末端加工無し / No Termination)

## ■ リセプタクル仕様 Receptacle Specifications


Material/Finish	Brass / Au
-----------------	------------

# K2-0.48II Series for 1.0mm [39mil] Pitch


## K2-0.48II Series Plunger Tip Styles

Unit: mm [inch]


Probe Length: 19.0mm [0.748inch]

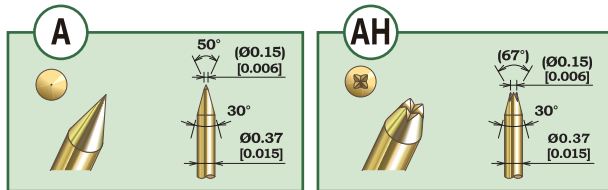


K2-0.48IIA-4M-5 \*




K2-0.48IIAH-4M-4 \*




K2-0.48IICA-4M0.5-5




K2-0.48IIIC-4M0.6-5




K2-0.48IIF-4M-3 \*




K2-0.48IIG-4M0.5-2




K2-0.48IIH-4M-3 \*




K2-0.48IIC-4M0.5-3



K2-0.48IIIC-4M0.5-4



K2-0.48IIQ-4M-5 \*



K2-0.48IIU-4M0.5-2


\* 最大ストローク Max Travel : 2.3mm [0.091 inch]

## スプリングプローブ仕様 Spring Probe Specifications

推奨ストローク Operating Travel	1.33mm [0.052 inch]
荷重 Spring Force at Operating Travel	50gf [1.76oz.]
初期荷重 Initial Force	26gf [0.92oz.]
最大ストローク Max Travel	2.0mm [0.079 inch]
スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel	100万回 (1,000K Cycles)
抵抗値 Resistance (Typ.)	100mΩ
最大許容電流値 Current Rating (Typ.)	4.2A
使用温度 Operating Temp.	-45°C-125°C
Material/Finish	
Plunger	SK (Steel) / Au
Barrel	Phosphor Bronze / Au
Spring	Music Wire / Au

## Spring Probe

## Receptacle

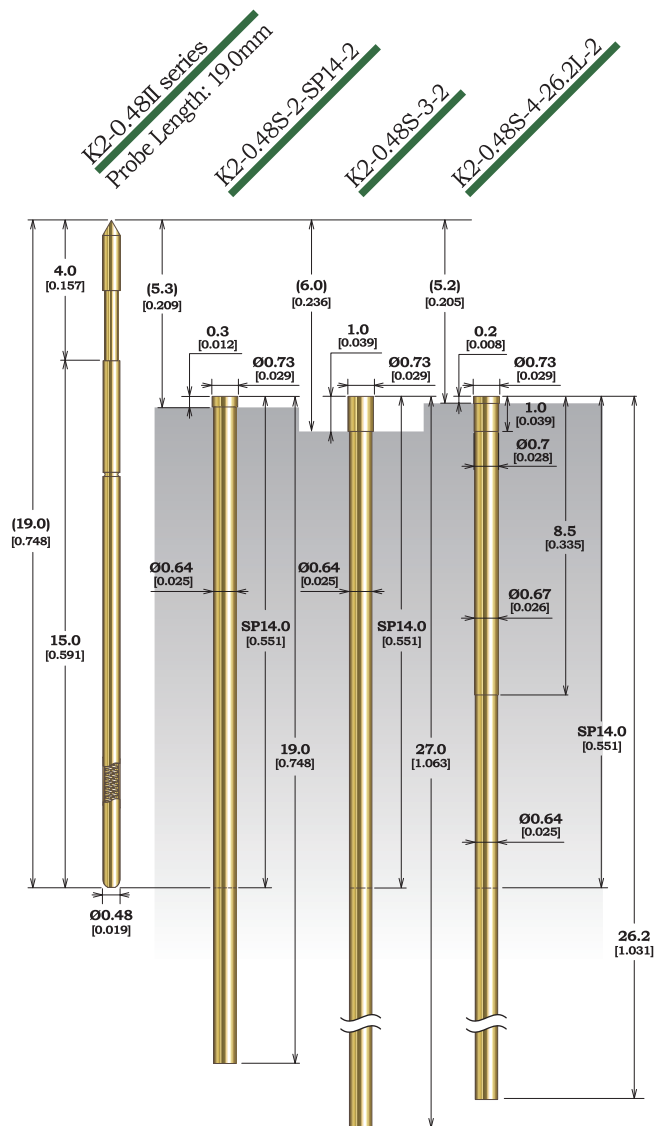

Standard Type

## リセプタクル 品名 Receptacle

### K2-0.48S-2-SP14-2

(末端加工無し / No Termination)



### K2-0.48S-3-2

(末端加工無し / No Termination)



### K2-0.48S-4-26.2L-2

(末端加工無し / No Termination)



## リセプタクル 仕様 Receptacle Specifications

Material/Finish	Brass / Au
-----------------	------------