

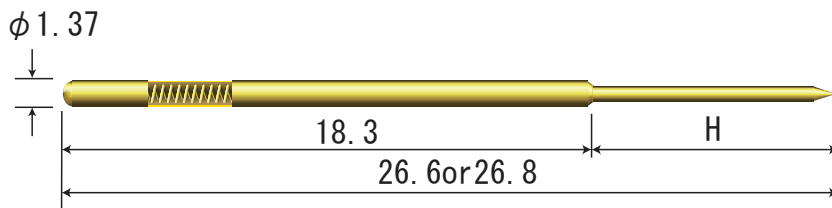
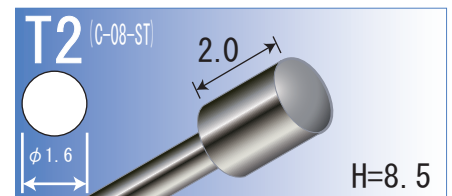
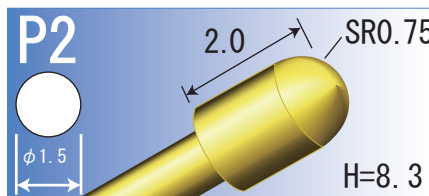
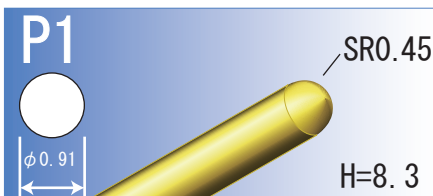
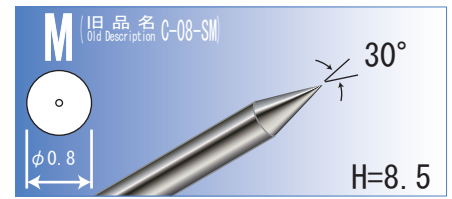


C-08 Series -ピッチ (Center Pitch) 2.54mm-

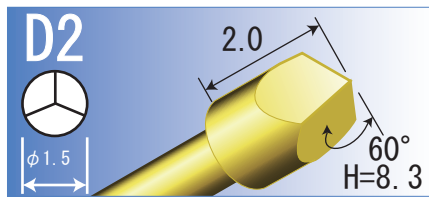


先端形状<Tip Style>

C-08シリーズの先端はAuめっきへの変更を予定しております
 <The tip of the C-08 series is scheduled to be changed to gold plating.>

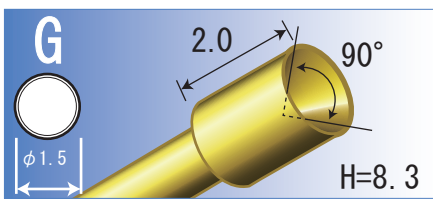

適合ソケット<Receptacle>

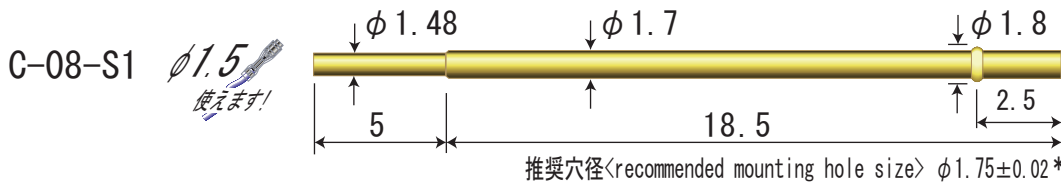

* 諸条件により動合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order
プランジャー : SK材 (HV650) Ni下地、Au又はロジウムめっき スプリング : SWP、AUめっき 2/3ストローク160g±10g スリーブ : りん青銅、Ni下地Auめっき ソケット : りん青銅、Ni下地Auめっき Plunger : Gold or Rhodium Plated High Carbon steel Barrel : Gold plated Phosphor bronze Spring : Gold plated S.W.P. Receptacle : Gold plated Phosphor bronze	最大ストローク Maximum Travel 6.5mm 推奨ストローク Recommended Travel 4.33mm 推奨時荷重 Rated Force 160g 初期圧 Preload 40g	シリーズ Series C-08 - <input type="text"/> 例 Example C-08-G、C-08-T2