

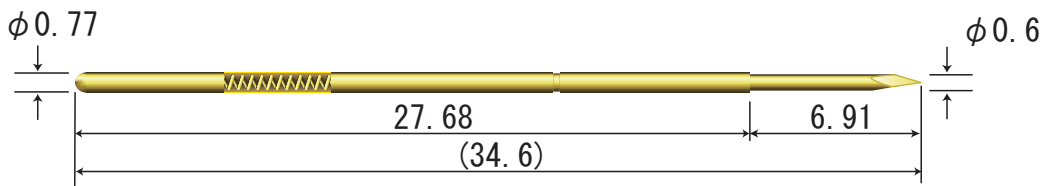


# ND050L Series -ピッチ (Center Pitch) 1.27mm-

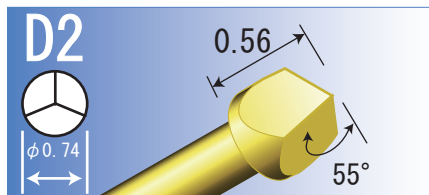


## 先端形状<Tip Style>

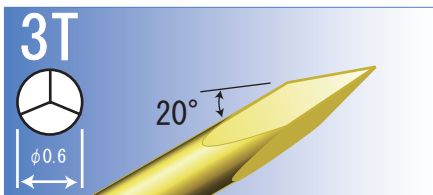

## 適合ソケット<Receptacle>

C-S1L-RP (材質: ニッケルシルバー、Niめっき)  
(Materials: Ni Plated NS)

推奨穴径<recommended mounting hole size>  
 $\phi 1.0 \pm 0.01^*$

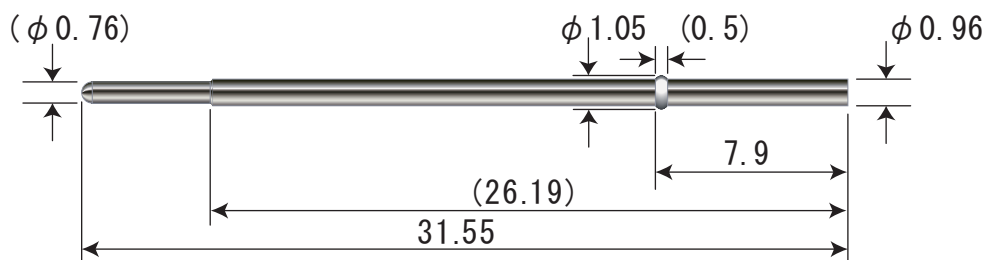

後端側に穴がない、密閉型のソケットです。  
Airtight in terminal side

\* 諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order
プランジャー : SK材HV650 : Ni下地、Auめっき スプリング : SWP、AUめっき スリーブ : リン青銅、Ni下地、Auめっき Plunger : Gold over Nickel Plated High Carbon steel Barrel : Gold over Nickel Plated Phosphor Bronze Spring : Gold plated S.W.P.	推奨ストローク 4.32mm Recommended Travel 最大ストローク 6.6mm Maximum Travel タイプ 推奨時 初期圧 Type Rated Force Preload H 135g 40g U 180g 43g	シリーズ 先端形状 バネ圧 Series Tip style Spring force ND050L- <input type="text"/> - <input type="text"/> 例 Example ND050L-3T-H、ND050-D2-U