

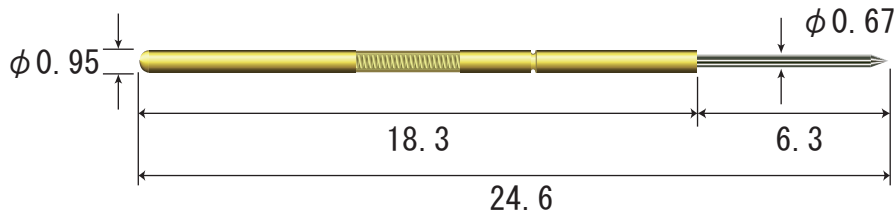
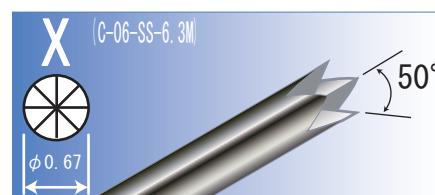
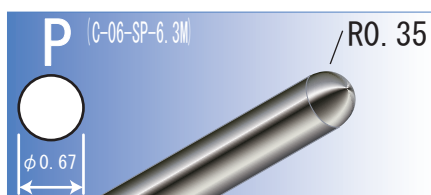
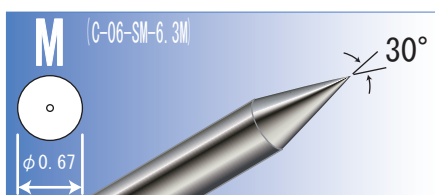
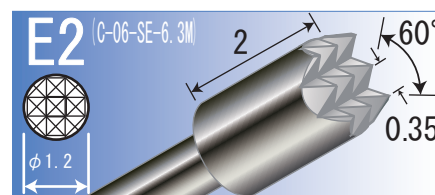


C-06 Series -ピッチ (Center Pitch) 2mm-

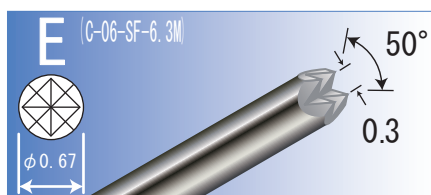


先端形状<Tip Style>

C-06シリーズの先端はAuめっきへの変更を予定しております
 <The tip of the C-06 series is scheduled to be changed to gold plating.>

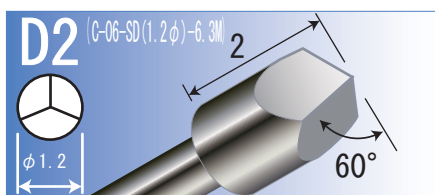

適合ソケット<Receptacle>

C-06-S1

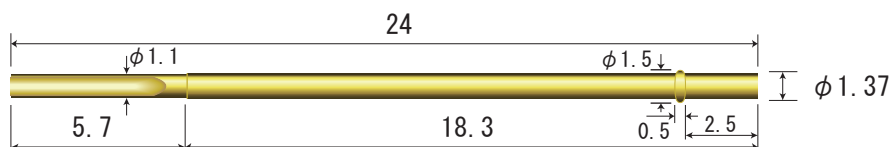

推奨穴径<recommended mounting hole size> φ1.44±0.02*

*諸条件により適合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order
プランジャー : SK材 (HV650) 又はベリリウム銅Ni下地、Au又はロジウムめっき スプリング : SWP、Auめっき スリーブ : 洋白、Ni下地Auめっき ソケット : BST、Ni下地Auめっき Plunger : Gold or Rhodium over Nickel plated High Carbon steel or Beryllium copper Barrel : Gold plated Nickel Silver Spring : Gold plated S. W. P. Receptacle : Gold Plated B. S. T.	最大ストローク Maximum Travel 4.3mm 推奨ストローク Recommended Travel 2.87mm 推奨時荷重 Rated Force 70g 初期圧 Preload 33g	シリーズ Series C-06 例 Example C-06-B、C-06-X2 先端形状 Tip style [Diagram of tip style]