



ND050 Series -ピッチ (Center Pitch) 1.27mm-

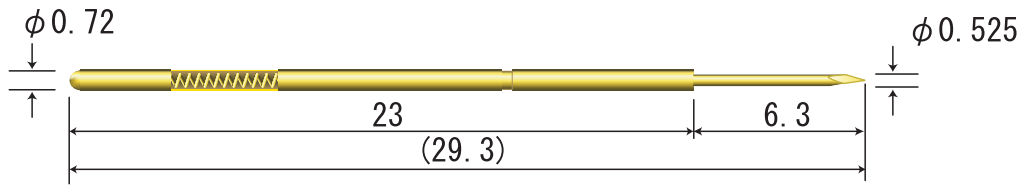


先端形状<Tip Style>

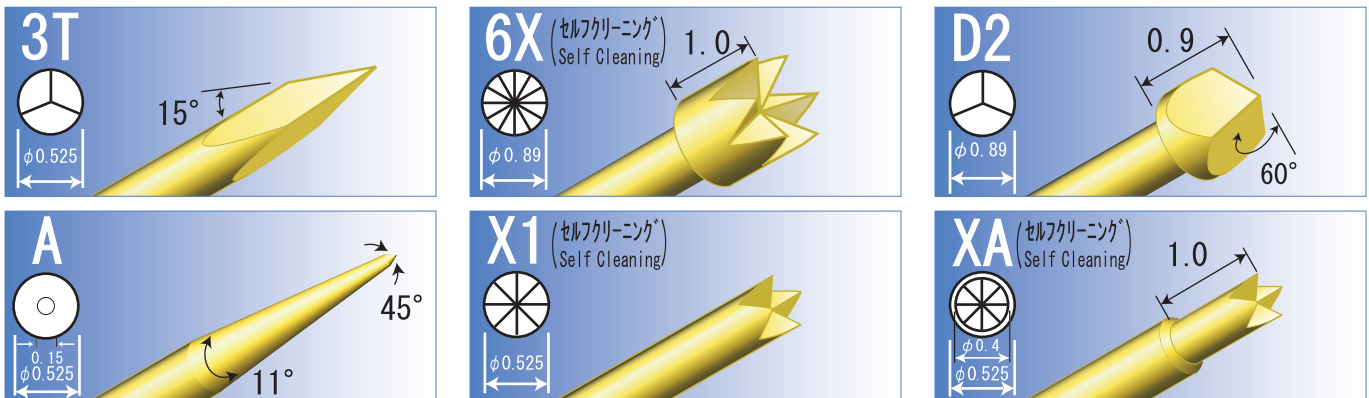

適合ソケット<Receptacle>

C-S1 (材質:りん青銅、Niめっき)
(Materials: Ni Plated Phosphor Bronze)

推奨穴径<recommended mounting hole size>
φ0.95+0, -0.02*

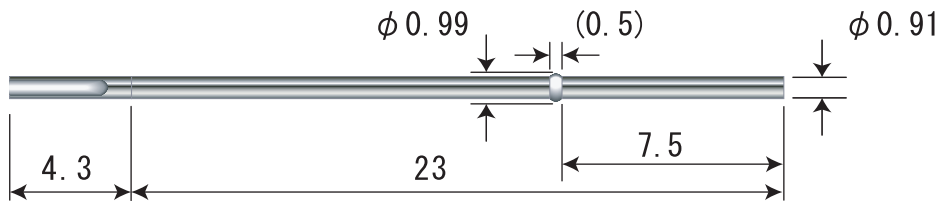

* 諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order
プランジャー :SK材HV650 : Ni下地、Auめっき スプリング :SWP、AUめっき スリーブ :りん青銅、Ni下地、Auめっき Plunger :Gold over Nickel Plated High Carbon steel Barrel :Gold over Nickel Plated Phosphor Bronze Spring :Gold plated S.W.P.	推奨ストローク 3.6mm Recommended Travel 最大ストローク 4.3mm Maximum Travel タイプ 推奨時 初期圧 Type RatedForce Preload H 150g 55g	シリーズ 先端形状 バネ圧 Series Tip style Springforce ND050 - <input type="text"/> - <input type="text"/> 例 Example ND050-3T-H、ND050-XA-H