


# NDO75 Series -ピッチ (Center Pitch) 1.91mm-

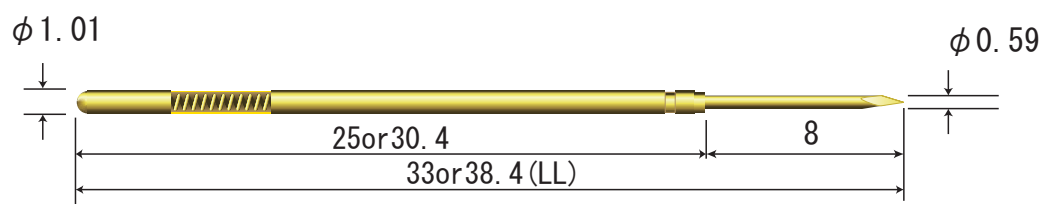


<b>3T</b>  $\phi 0.59$ $15^\circ$	<b>4T</b>  $\phi 0.59$ $15^\circ$ $20^\circ$	<b>4X</b> (セルフクリーニング*) Self Cleaning  $\phi 1.27$ $2.0$ $60^\circ$
<b>6X</b> (セルフクリーニング*) Self Cleaning  $\phi 1.27$ $2.0$	<b>A</b>  $\phi 0.59$ $45^\circ$ $11^\circ$	<b>AZ</b>  $\phi 0.59$ $8^\circ$ $3.0$
<b>B</b>  $\phi 0.59$ $90^\circ$	<b>D1</b>  $\phi 0.59$ $60^\circ$	<b>D2</b>  $\phi 1.27$ $2.0$ $60^\circ$
<b>E2</b>  $\phi 1.27$ $2.0$ $60^\circ$ $0.45$	<b>G</b>  $\phi 1.27$ $2.0$ $90^\circ$	<b>M1</b>  $\phi 0.59$ $30^\circ$
<b>M2</b>  $\phi 1.27$ $2.0$ $60^\circ$	<b>P1</b>  $\phi 0.59$ SR0.29	<b>P2</b>  $\phi 1.27$ $2.0$ SR0.635
<b>SX</b> (セルフクリーニング*) Self Cleaning  $\phi 0.59$ $8^\circ$	<b>T1</b>  $\phi 0.59$	<b>T2</b>  $\phi 1.27$ $2.0$
<b>X1</b> (セルフクリーニング*) Self Cleaning  $\phi 0.59$	<b>X2</b> (セルフクリーニング*) Self Cleaning  $\phi 0.99$ $2.0$	


# ND075 Series -ソケット・Receptacle-

## 適合ソケット<Receptacle>

C-075S2 H7.6 (材質:りん青銅、Ni下地Auめっき) 推奨穴径<recommended mounting hole size>  
(Materials: Au over Nickel Plated Phosphor Bronze)  $\phi 1.38 \pm 0.02^*$

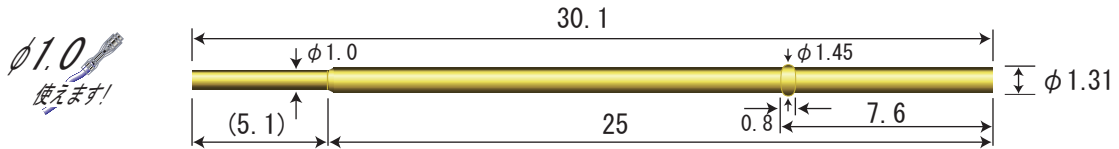

C-06-S3 (材質:真鍮、Auめっき) 推奨穴径<recommended mounting hole size>  
(Materials: Au Plated B. S. T.)  $\phi 1.36 \pm 0.02^*$

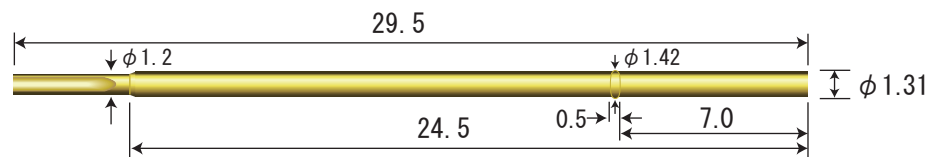

\*諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order
プランジャー : SK材HV650 : Ni下地、Auめっき スプリング : SWP、AUめっき又は SUS(190gのみ) スリーブ : りん青銅、Ni下地、Auめっき Plunger : Au over Nickel Plated High Carbon steel Barrel : Au over Ni Plated Phosphor Bronze Spring : Au plated S.W.P. or SUS(only 190g)	推奨ストローク Recommended Travel 4.2mm 最大ストローク Maximum Travel 6mm  タイプ 推奨時 初期圧 Type Rated Force Preload S 120g 40g H 200g 50g HSUS190g 190g 50g	シリーズ 先端形状 バネ圧 長尺Ver. Series Tip style Spring force Longer option  ND075 - <input type="text"/> - <input type="text"/> LL 例 Example ND075-3T-H、ND075-X2-HLL ND075-4T-H SUS190g