

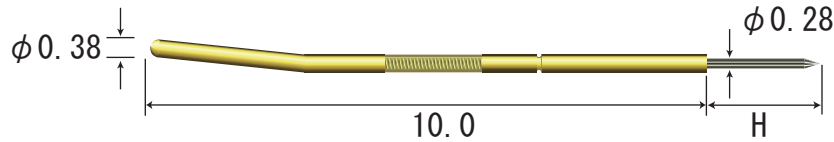
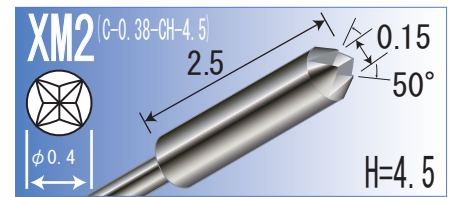
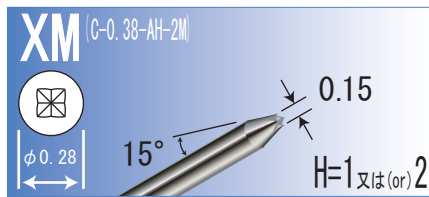
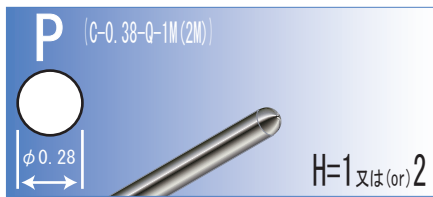
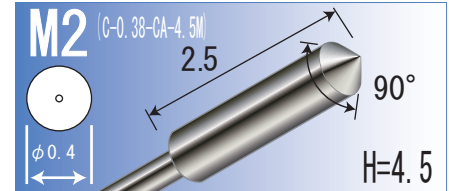



C-0.38 Series -ピッチ (Center Pitch) 0.7mm-

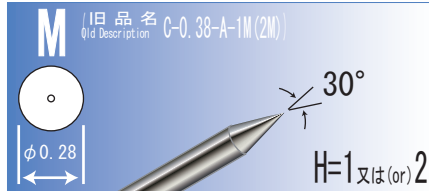

先端形状<Tip Style>

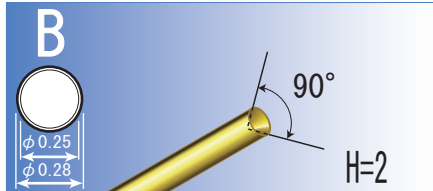


適合ソケット<Receptacle>

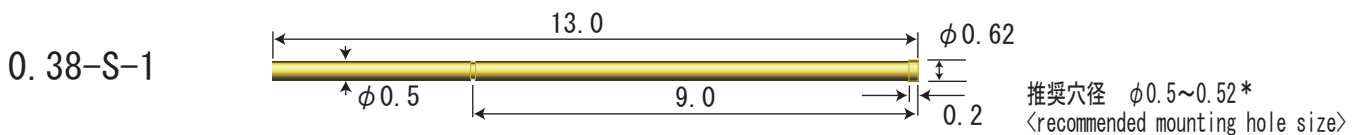

* 諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

リード線付きソケット



リード線 Wire (0.08×7芯)

各ソケットにリード線加工も承ります。
It is available for soldering receptacle with wire by demand.

リード線標準長300mmです。その他の長さは別途お問い合わせ下さい。
Standard length of wire is 300mm. Please contact us for other length.

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order																																																											
プランジャー : SK材 (HV650) : Ni下地、Rh又はAuめっき スプリング : SWP、AUめっき : 2/3ストローク40~50g スリーブ : りん青銅金クラッド又はNi下地Auめっき ソケット : 真鍮又はりん青銅Ni下地、Auめっき Plunger : Rhodium or Au plated High Carbon steel Barrel : Gold over Nickel plated Phosphor Bronze Spring : Gold plated S.W.P. Receptacle : Gold plated B.S.T.or	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名 Type</th> <th>最大ストローク Maximum Travel</th> <th>推奨ストローク Recommended Travel</th> <th>推奨時荷重 Rated Force</th> <th>初期圧 Preload</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-0.38-B(2)</td> <td>2mm</td> <td>1.34mm</td> <td>42g</td> <td>16g</td> </tr> <tr> <td>C-0.38-M(1)</td> <td>1mm</td> <td>0.67mm</td> <td>35g</td> <td>25g</td> </tr> <tr> <td>C-0.38-M(2)</td> <td>2mm</td> <td>1.34mm</td> <td>42g</td> <td>16g</td> </tr> <tr> <td>C-0.38-M2(4.5)</td> <td>2mm</td> <td>1.34mm</td> <td>30g</td> <td>7g</td> </tr> <tr> <td>C-0.38-P(1)</td> <td>1mm</td> <td>0.67mm</td> <td>35g</td> <td>25g</td> </tr> <tr> <td>C-0.38-P(2)</td> <td>2mm</td> <td>1.34mm</td> <td>42g</td> <td>16g</td> </tr> <tr> <td>C-0.38-XM(1)</td> <td>1mm</td> <td>0.67mm</td> <td>30g</td> <td>7g</td> </tr> <tr> <td>C-0.38-XM(2)</td> <td>2mm</td> <td>1.34mm</td> <td>42g</td> <td>7g</td> </tr> <tr> <td>C-0.38-XM2(4.5)</td> <td>2mm</td> <td>1.34mm</td> <td>42g</td> <td>7g</td> </tr> </tbody> </table>	品名 Type	最大ストローク Maximum Travel	推奨ストローク Recommended Travel	推奨時荷重 Rated Force	初期圧 Preload	C-0.38-B(2)	2mm	1.34mm	42g	16g	C-0.38-M(1)	1mm	0.67mm	35g	25g	C-0.38-M(2)	2mm	1.34mm	42g	16g	C-0.38-M2(4.5)	2mm	1.34mm	30g	7g	C-0.38-P(1)	1mm	0.67mm	35g	25g	C-0.38-P(2)	2mm	1.34mm	42g	16g	C-0.38-XM(1)	1mm	0.67mm	30g	7g	C-0.38-XM(2)	2mm	1.34mm	42g	7g	C-0.38-XM2(4.5)	2mm	1.34mm	42g	7g	<table border="1"> <thead> <tr> <th>シリーズ Series</th> <th>先端形状 Tip style</th> <th>H高さ Height</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-0.38-</td> <td><input type="text"/></td> <td>()</td> </tr> <tr> <td>例 Example</td> <td>C-0.38-M(1) C-0.38-XM2(4.5)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	シリーズ Series	先端形状 Tip style	H高さ Height	C-0.38-	<input type="text"/>	()	例 Example	C-0.38-M(1) C-0.38-XM2(4.5)	
品名 Type	最大ストローク Maximum Travel	推奨ストローク Recommended Travel	推奨時荷重 Rated Force	初期圧 Preload																																																									
C-0.38-B(2)	2mm	1.34mm	42g	16g																																																									
C-0.38-M(1)	1mm	0.67mm	35g	25g																																																									
C-0.38-M(2)	2mm	1.34mm	42g	16g																																																									
C-0.38-M2(4.5)	2mm	1.34mm	30g	7g																																																									
C-0.38-P(1)	1mm	0.67mm	35g	25g																																																									
C-0.38-P(2)	2mm	1.34mm	42g	16g																																																									
C-0.38-XM(1)	1mm	0.67mm	30g	7g																																																									
C-0.38-XM(2)	2mm	1.34mm	42g	7g																																																									
C-0.38-XM2(4.5)	2mm	1.34mm	42g	7g																																																									
シリーズ Series	先端形状 Tip style	H高さ Height																																																											
C-0.38-	<input type="text"/>	()																																																											
例 Example	C-0.38-M(1) C-0.38-XM2(4.5)																																																												