






# C-2 Series -ピッチ (Center Pitch) 2.00mm-

ピッチ <Center Pitch> 2.00mm

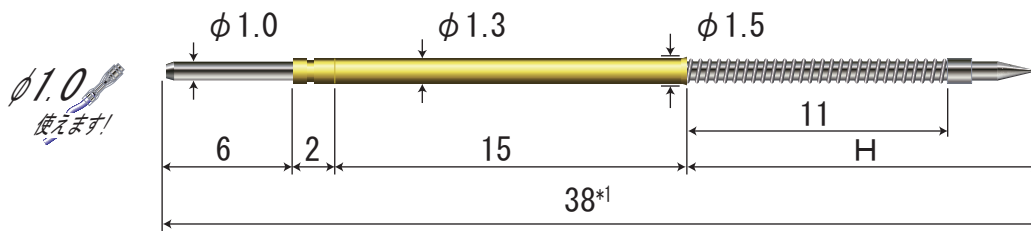

\*1: C-3M-2は41mm


## 先端形状 <Tip Style>

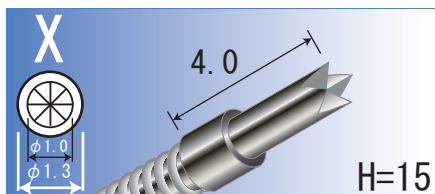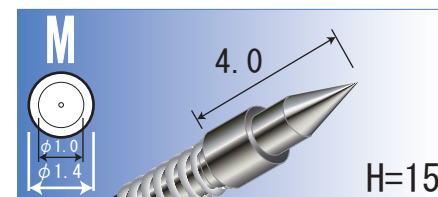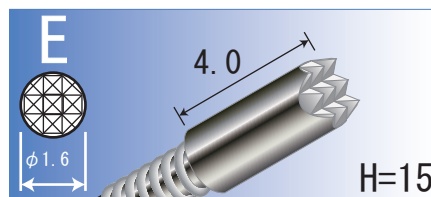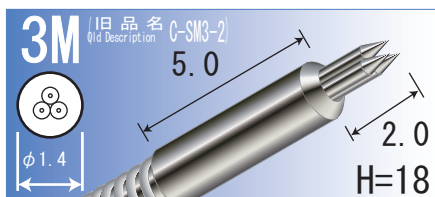

推奨穴径 <recommended mounting hole size>  $\phi 1.3^{+0.02}$ \*

## C-2ソケット <Receptacle>

C-2-S2 (材質: 真鍮、Ni下地Auめっき)  
(Materials: Au over Ni Plated B.S.T.)

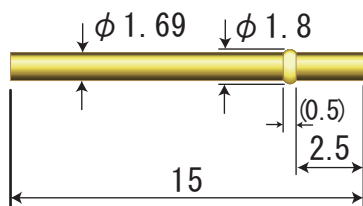

推奨穴径 <recommended mounting hole size>  $\phi 1.73 \pm 0.02$ \*

\* 諸条件により勤合が変わりますので予め端材等で御確認ください <Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order
プランジャー: ピアノ線、Niめっき スモールピン: SWPA、Niめっき ヘッド: 真鍮(スモールピン)・SK材、Niめっき スプリング: SWP、Ni又はAuめっき スリーブ: 真鍮、Ni下地Auめっき ソケット: 真鍮、Niめっき Plunger: Ni plated SWP Needle: Ni plated Hard steel wire Head: Ni plated Bs (Needle), High carbon steel Spring: Ni or Au plated Music wire Sleeve: Au over Nickel plated Bs Receptacle: Ni plated Bs	最大 推奨 推奨時 初期圧 ストローク ストローク 荷重 Maximum Recommended Rated Preload Travel Travel Force 5mm 3.3mm 160g 45g	シリーズ 先端形状 Series Tipstyle C - <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px; vertical-align: middle;"></span> - 2 例 Example C-3M-2、C-E-2