

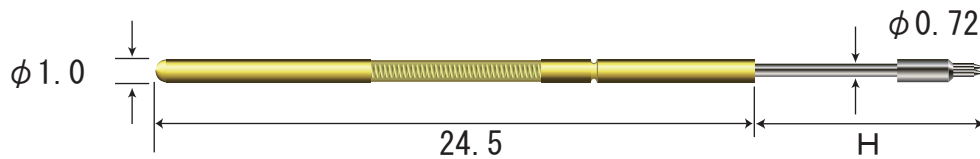


C-06 II Series -ピッチ (Center Pitch) 1.91mm-


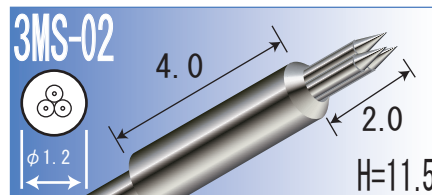


8ページのND075-LLシリーズと共用可能です。<can be used with the ND075-LL series on page 8.>

先端形状<Tip Style>

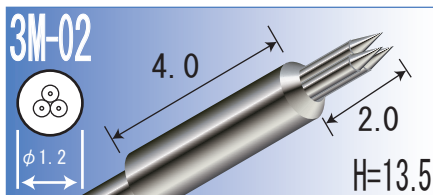

適合ソケット<Receptacle>

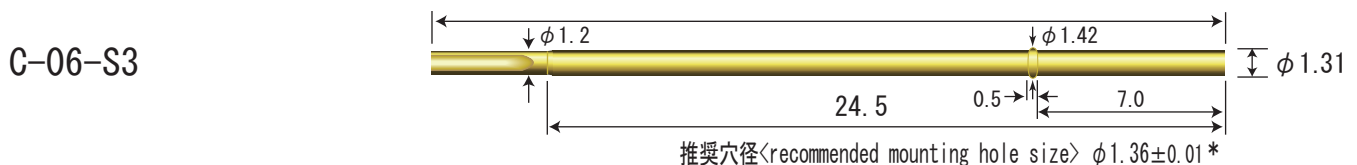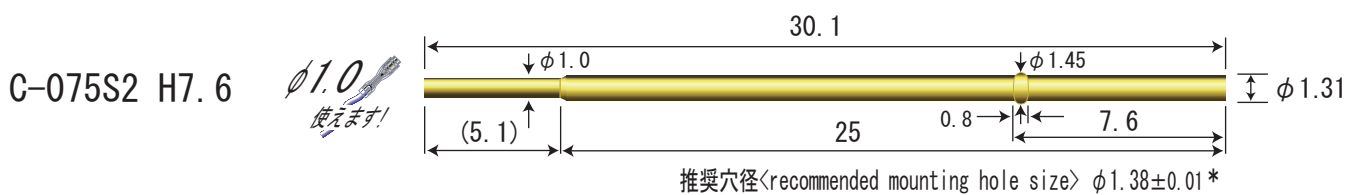

* 諸条件により勤合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials

プランジャー : SK材 (HV650) Niめっき
 スモールピン : SK材、Niめっき
 ヘッド : Bs、Niめっき
 スプリング : SWP、Auめっき
 スリーブ : 洋白、Ni下地、Auめっき
 ソケット : BST、Ni下地、Auめっき
 Plunger : Nickel plated High Carbon steel
 Needle : Nickel plated High Carbon steel
 Head : Nickel plated Bs
 Barrel : Gold plated Nickel Silver
 Spring : Gold plated S.W.P.
 Receptacle : Gold plated B.S.T.

バネ圧/Spring Force

最大ストローク Maximum Travel	推奨ストローク Recommended Travel	推奨時荷重 Rated Force	初期圧 Preload
6.5mm	4.33mm	150g	20g

注文方法/How to Order

シリーズ 先端形状
 Series Tip style
 C-06 II -
 例 C-06 II-3M-02
 Example C-06 II-3MS-02