



C-04 Series -ピッチ (Center Pitch) 1mm-

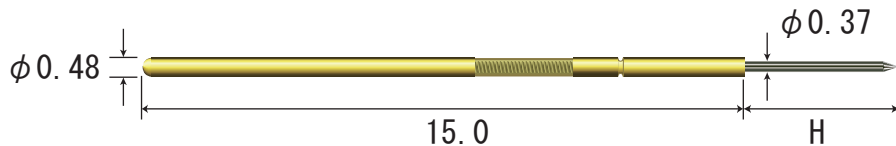

先端形状<Tip Style>


B (旧品名 C-04-SB-2M (4M)) 	E2 (C-04-SE (φ0.6-4.5M ±0.1Au)) 	GM (C-04-SF (0.5φ)-4.5M)
GM 	M (C-04-SM-2M (4M)) 	P1 (C-04-SP-2M (4M))
P2 (C-04-SQ-4.5M) 	X1 	XM (C-04-SS-2M (4M))

適合ソケット<Receptacle>

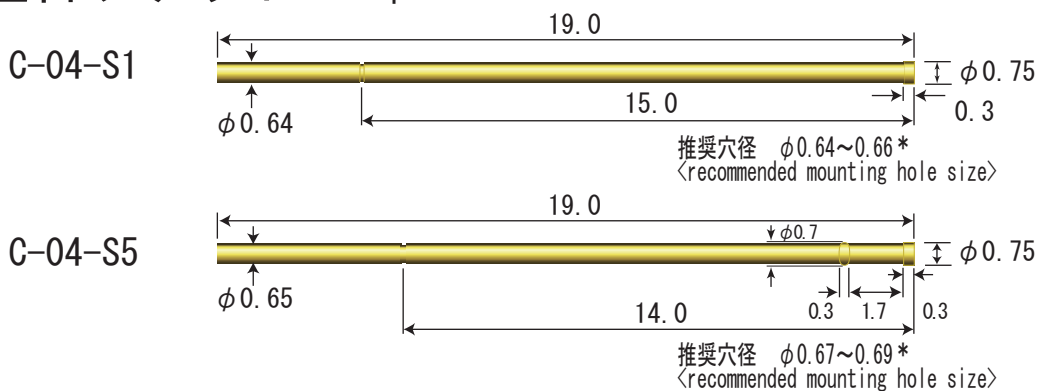

* 諸条件により適合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

リード線付きソケット



各ソケットにリード線加工も承ります。
 It is available for soldering receptacle with wire by demand.

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order
プランジャー : SK材 (HV650) Ni下地、Au又はロジウムめっき スプリング : SWP、AUめっき スリ ー ブ : リン青銅、Auめっき ソ ケ ッ ト : 真鍮、Ni下地、Auめっき Plunger : Gold or Rhodium plated High Carbon steel Barrel : Gold plated Phosphor Bronze Spring : Gold plated S.W.P. Receptacle : Gold Plated B.S.T. or Phosphor Bronze	最大ストローク : 2mm 推奨ストローク : 1.33mm 推奨時荷重 : 50g 初期圧 : 30g Maximum Travel Recommended Travel Rated Force Preload	シリーズ : C-04 先端形状 : () H高さ : () Series Tip style Height Example : C-04-B(2) C-04-E2(4.5)