

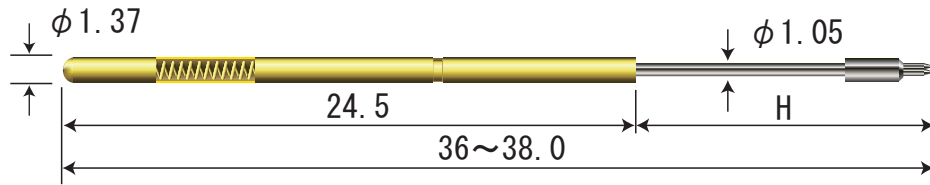


C-07 Series -ピッチ (Center Pitch) 2.54mm-

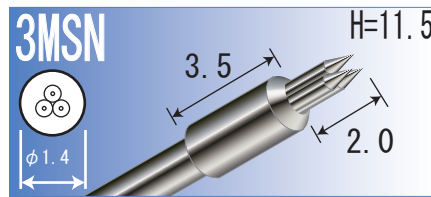


6ページのND100-LLシリーズと共用可能です。<Can be used with the ND100-LL series on page 6.>

先端形状<Tip Style>

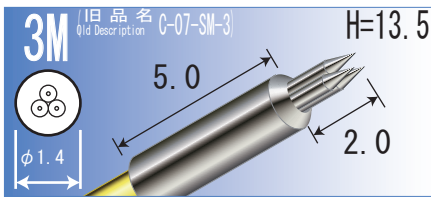


適合ソケット<Receptacle>


C-1.37Q-S-1A (材質: SUS又はSUS、Ni下地Auめっき) 推奨穴径<recommended mounting hole size>
(Materials: Au over Ni Plated stainless steel or no plated) $\phi 1.76 \pm 0.02^*$

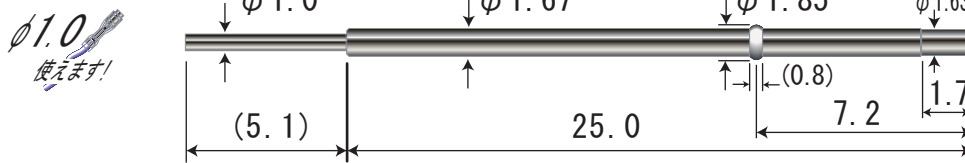

C-07-S8-N (材質: 真鍮、Ni下地Auめっき) 推奨穴径<recommended mounting hole size>
(Materials: Au over Ni Plated B.S.T.) $\phi 1.73 \pm 0.02^*$

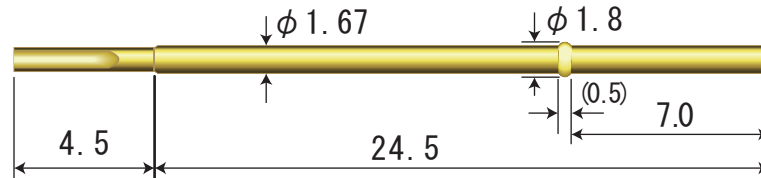

C-07-S9-N (材質: 真鍮、Ni下地Auめっき) 推奨穴径<recommended mounting hole size>
(Materials: Au over Ni Plated B.S.T.) $\phi 1.73 \pm 0.02^*$

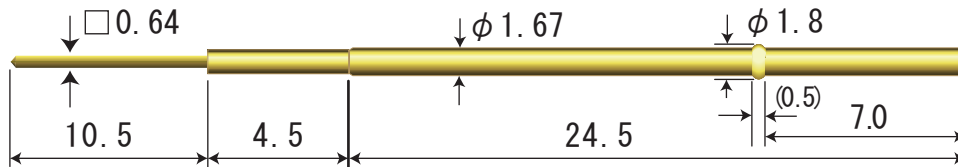

* 諸条件により割合が変わりますので予め端子等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order																																			
プランジャー : SK材、Ni下地ロジウム又はAuめっき スモールピン : SK材、Niめっき ヘッド : Bs、Niめっき スプリング : SWP、Auめっき スリーブ : BSBM、Auめっき ソケット : BST、Auめっき Plunger : Rhodium or Gold over Nickel Plated High Carbon steel Needle : Ni Plated High Carbon steel Head : Ni Plated Bs Barrel : Gold Plated BSBM Spring : Gold Plated Music Wire Receptacle : Gold Plated BST	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>最大ストローク</th> <th>推奨ストローク</th> <th>推奨時荷重</th> <th>初期圧</th> </tr> <tr> <th>Type</th> <th>Maximum Travel</th> <th>Recommended Travel</th> <th>Rated Force</th> <th>Preload</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3M 200g</td> <td>6.5mm</td> <td>4.33mm</td> <td>200g</td> <td>35g</td> </tr> <tr> <td>3MSN 200g</td> <td>6.0mm</td> <td>4.33mm</td> <td>200g</td> <td>35g</td> </tr> </tbody> </table>	品名	最大ストローク	推奨ストローク	推奨時荷重	初期圧	Type	Maximum Travel	Recommended Travel	Rated Force	Preload	3M 200g	6.5mm	4.33mm	200g	35g	3MSN 200g	6.0mm	4.33mm	200g	35g	<table border="1"> <thead> <tr> <th>シリーズ</th> <th>先端形状</th> <th>バネ圧</th> </tr> <tr> <th>Series</th> <th>Tip style</th> <th>Springforce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-07</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>例</td> <td>C-07-3M-200g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Example</td> <td>C-07-3MSN-200g</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	シリーズ	先端形状	バネ圧	Series	Tip style	Springforce	C-07	-	-	例	C-07-3M-200g		Example	C-07-3MSN-200g	
品名	最大ストローク	推奨ストローク	推奨時荷重	初期圧																																	
Type	Maximum Travel	Recommended Travel	Rated Force	Preload																																	
3M 200g	6.5mm	4.33mm	200g	35g																																	
3MSN 200g	6.0mm	4.33mm	200g	35g																																	
シリーズ	先端形状	バネ圧																																			
Series	Tip style	Springforce																																			
C-07	-	-																																			
例	C-07-3M-200g																																				
Example	C-07-3MSN-200g																																				