

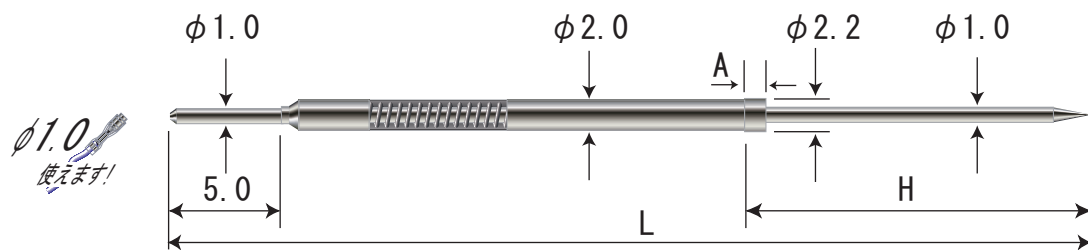
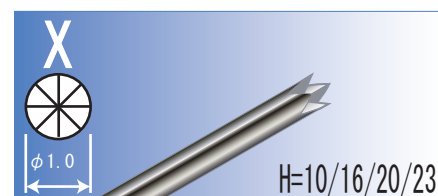
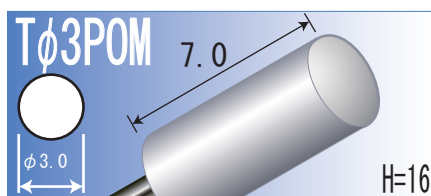
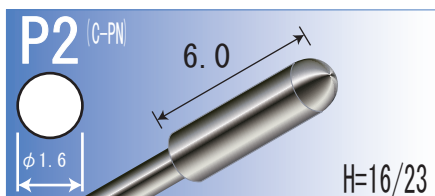
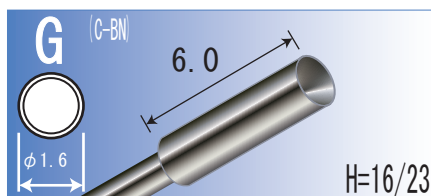
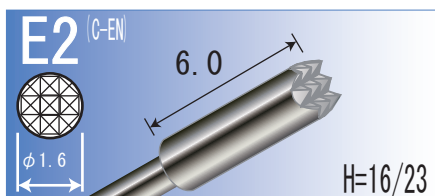
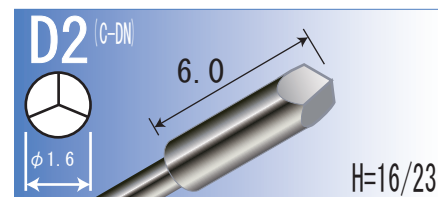


C-N Series -ピッチ (Center Pitch) 2.54mm-

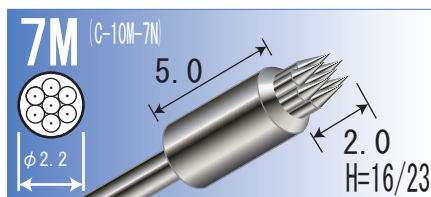


先端形状<Tip Style>

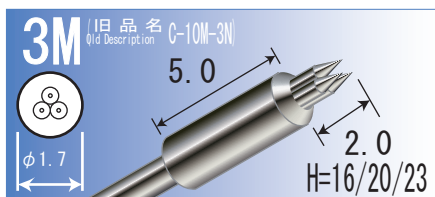

H 樹脂面からの高さ
Height from top plate of fixture

H・高さ Height	L・プローブ全長 Length of Probe	A・カラー Collar
10	37	1
16	43	1
20	47	4
23	50	4

推奨穴径<recommended mounting hole size>
φ2±0.01*



*諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials

プランジャー: 硬鋼線、Niめっき
スモールピン: SK材、Niめっき
ヘッド: 真鍮(スモールピン)、Niめっき又はSK材、Niめっき又はPOM
スプリング: SWP又はSUS
スリーブ: ニッケルシルバー

Plunger: Ni plated Hard steel wire
Needle: Ni plated High Carbon steel
Head: Ni plated Bs (Needle) or High carbon steel or POM
Spring: Music wire or Stainless steel
Sleeve: Nickel silver

バネ圧/Spring Force

推奨ストローク
Recommended Travel 4mm
最大ストローク
Maximum Travel 7.8mm
タイプ 推奨時 初期圧 材質
Type Rated Force Preload Materials
MX(16) 200g 55g SWP
XN(16)
その他
(Others) 170g 35g SUS

注文方法/How to Order

シリーズ 先端形状 H高さ
Series Tipstyle Height
C - [] N ()
例 C-3MN(16)、C-3MN(23)
Example C-XN(16)