

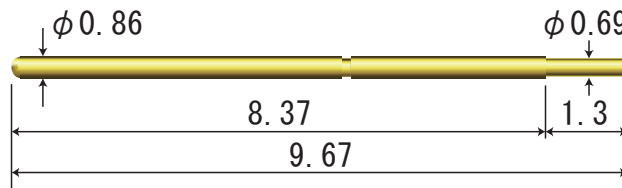


ND050S Series -ピッチ (Center Pitch) 1.27mm-

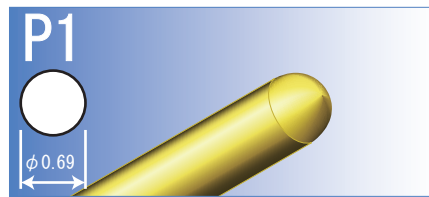


先端形状<Tip Style>

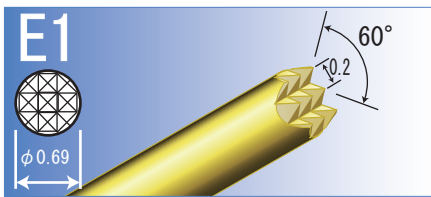


適合ソケット<Receptacle>

050S-S1 (材質 : りん青銅、Ni下地Auめっき) 推奨穴径<recommended mounting hole size>
 (Materials : Au over Ni Plated Phosphor Bronze) φ1.11±0.02*

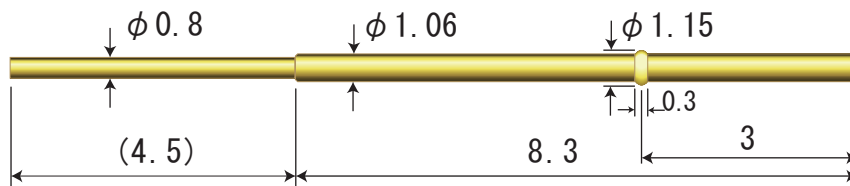

* 諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

| 材質・表面処理/Materials | バネ圧/Spring Force | 注文方法/How to Order |
|---|--|---|
| プランジャー : ベリリウム銅 : Ni下地、Auめっき スプリング : SUS、AUめっき スリーブ : 真鍮、Ni下地、Auめっき Plunger : Gold over Nickel Plated Beryllium copper Barrel : Gold over Nickel Plated B.S.T. Spring : Gold plated Stainless steel | 推奨ストローク Recommended Travel 1.1mm 最大ストローク Maximum Travel 1.3mm 推奨時 Rated Force 40g 初期圧 Preload 10g | シリーズ Series ND050S 先端形状 Tip style  例 Example ND050S-E1、ND050-P1 |